

Informationen zur Datenanlieferung

Bitte berücksichtigen Sie bei der Anlieferung Ihrer Daten folgende Informationen.

Übernommen werden können die Dateiformate: .jpeg // .jpg // .gif // .png // .tif // .pdf

PDF-Dateien müssen dem Standard PDF/X3-2002 entsprechen – Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt, ebenso Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz), OPI-Kommentare und Ebenen.

Maßstab

Bitte legen Sie Ihre Datei immer im Maßstab 1:1 an (nur bei sehr großen Format empfiehlt es sich, die Datei im Maßstab 1:10 anzulegen).

Bildauflösung

Die Auflösung von CMYK-Bildern sollte im Endformat eine Mindestauflösung von 75 - 100 dpi aufweisen.

Beschnitt

Bitte legen Sie umlaufend eine Beschnittzugabe von 3 mm an.

Schnittmarken

Bitte legen Sie nur die Schnittmarken für das Endformat an, beachten Sie, dass keine Schnitt- oder andere Marken sowie Informationen im Druckformat stehen.

Farben

Alle Farben müssen im CMYK-Modus angelegt sein, reines Schwarz legen Sie bitte in 0/0/0/100 CMYK an.

Schmuck- bzw. Sonderfarben wie Pantone-, HKS- oder RAL-Töne müssen als solche erkennbar sein. Bei einem 5farbigen Digitaldruck mit Druckweiß muss dieses als Volltonfarbe mit der Bezeichnung „Spot White“ angelegt werden.

Besonders bei RGB-Daten sowie einigen Pantone-, HKS- und RAL-Tönen ist zu berücksichtigen, dass diese Farbtöne im Digitaldruck aufgrund der in der Regel kleineren CMYK-Ausgabefarbräume nur optimal angenähert wiedergegeben werden.

Bei farbigen Produkten können in allen Herstellungsverfahren geringfügige Abweichungen vom Original auftreten. Als Eingangsprofile setzen wir folgende Profile voraus: CMYK – ICC-Profil COATED FOGRA 27, RGB – Adobe RGB. Eingebettete Profile werden in die o. g. Profile umgewandelt.


Schriften

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Kurven/Pfade um, keine eingebetteten Schriften.


Bohrungen

Bitte beachten Sie bei Ihrem Layout unsere Standardbohrung mit einem Durchmesser von 6 mm und einem Abstand vom Rand des Plakates zur Bohrlochmitte von 20 mm. Die Bohrlöcher oben und unten mittig (für die Befestigung um einen Laternenpfahl) stehen in einem Abstand von 100 mm.


Hohlkammerplakate in den Formaten DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0 und B1

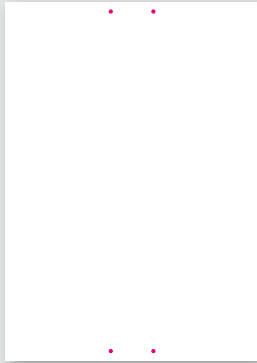


4fach Bohrung (Standard)

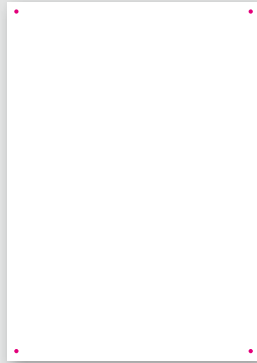

4fach Bohrung (außen)

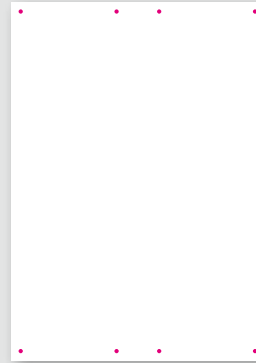


8fach Bohrung

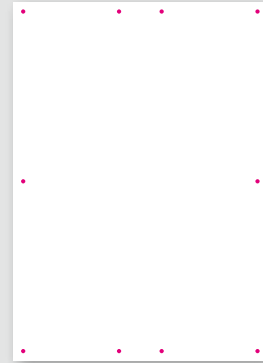

10fach Bohrung


Zaunplakate

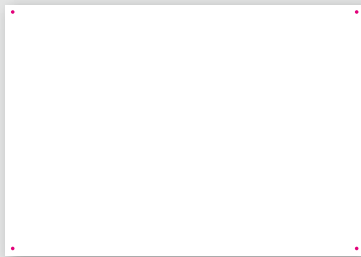

4fach Bohrung




8fach Bohrung

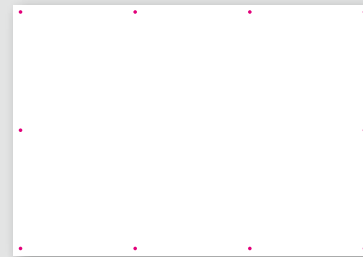


10fach Bohrung


Doppelplakate und Nasenplakate

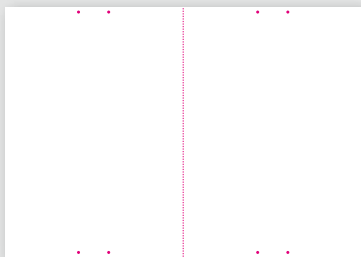

4fach Bohrung

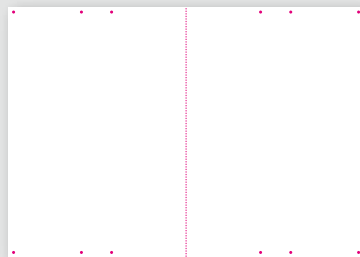


6fach Bohrung

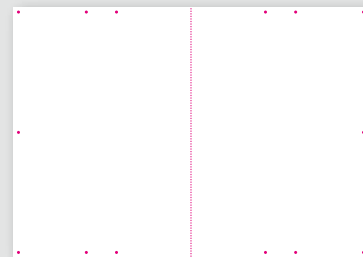

7fach Bohrung

Hamburger Modell

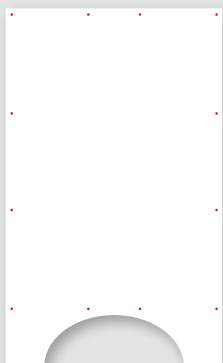

12fach Bohrung (Standard)